

SECRET'50 interior con viga superior
SECRET 50 inner with upper beam

100
kg





INSTALACIÓN,
DESDE EL SUELO TERMINADO
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

TABLA | BOARD 50 mm




Antes del montaje, verifique la conformidad del producto: calidad, cantidad y dimensiones. En caso de no conformidad, debe notificarlo inmediatamente al vendedor.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.

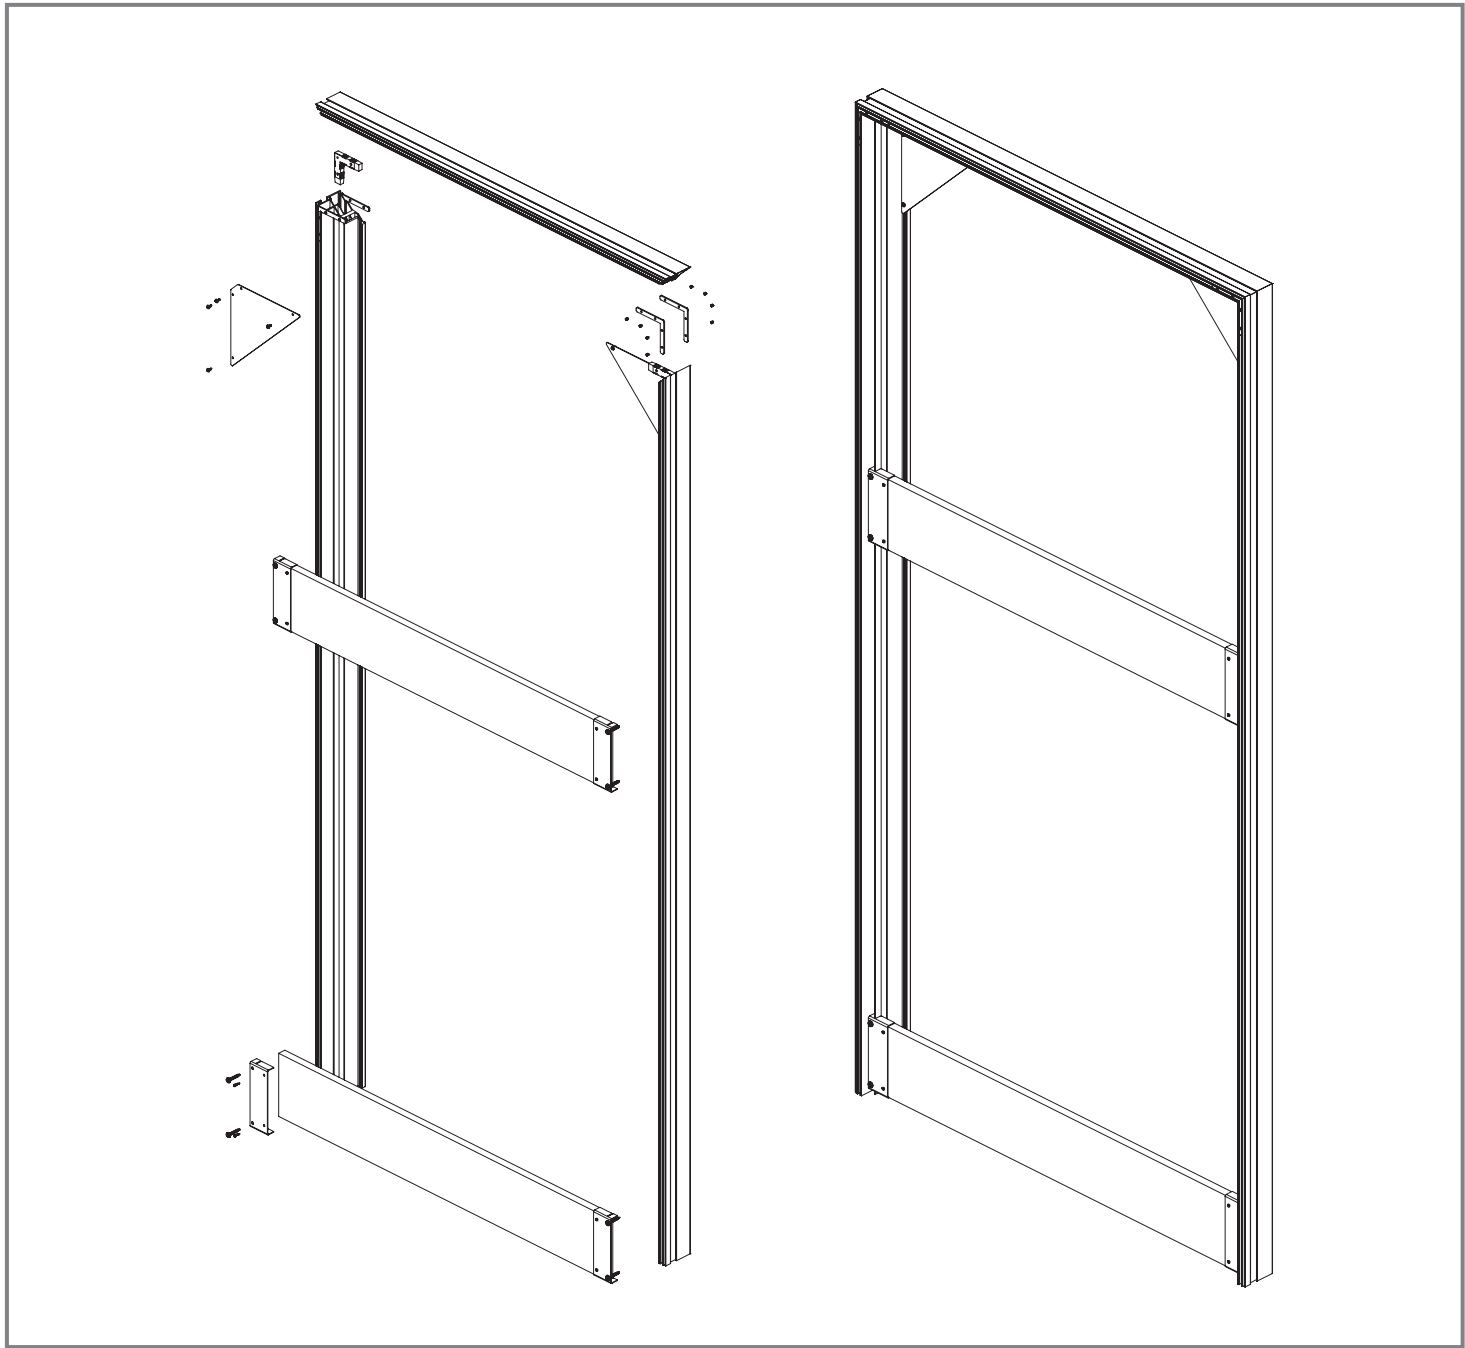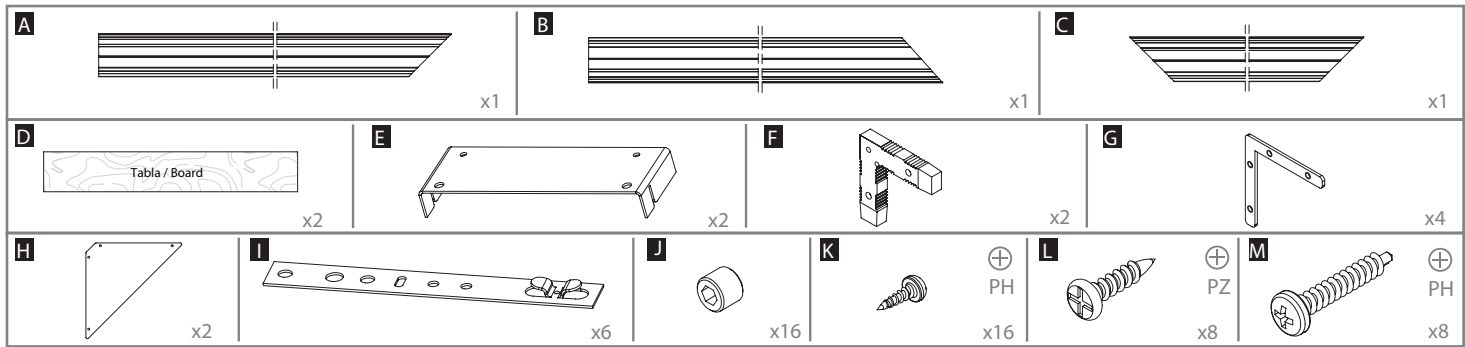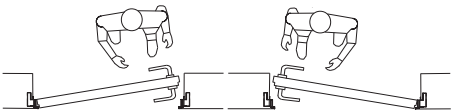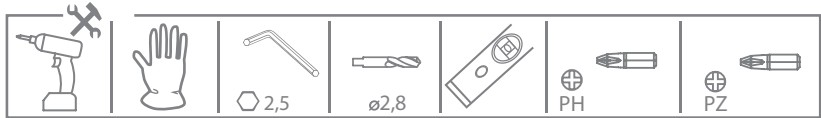




C, F, G, J










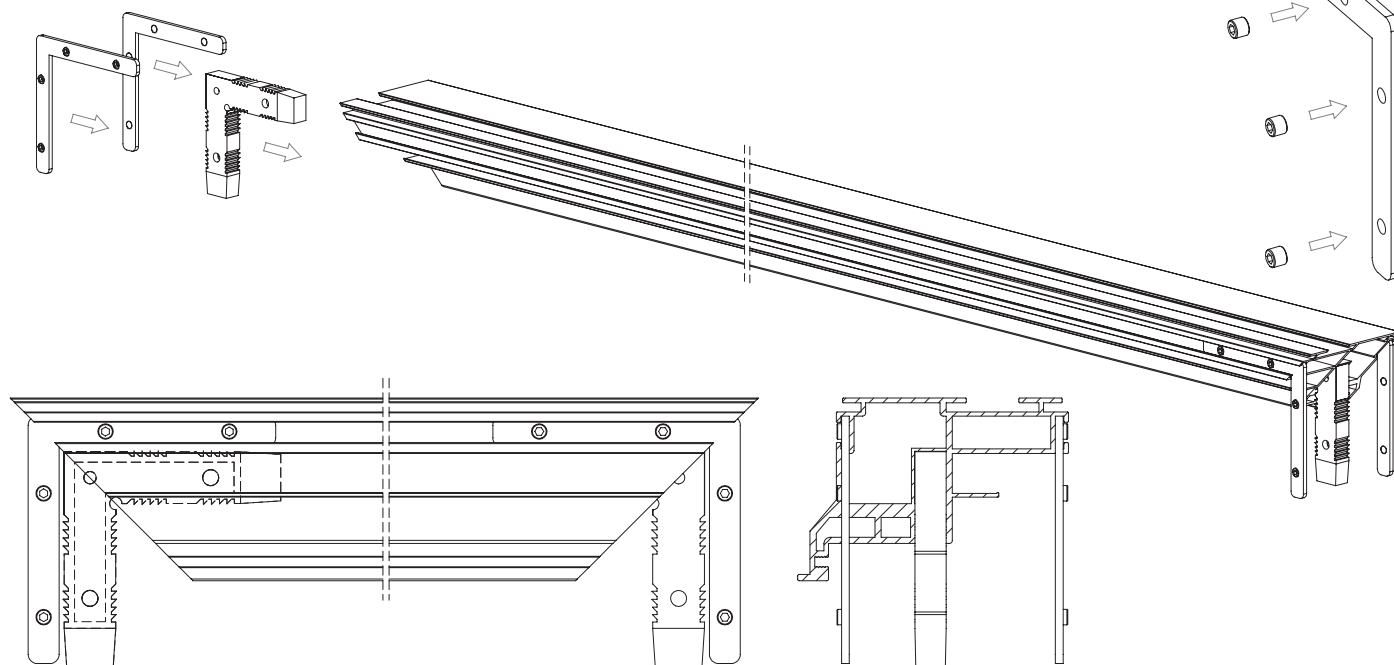


A, B

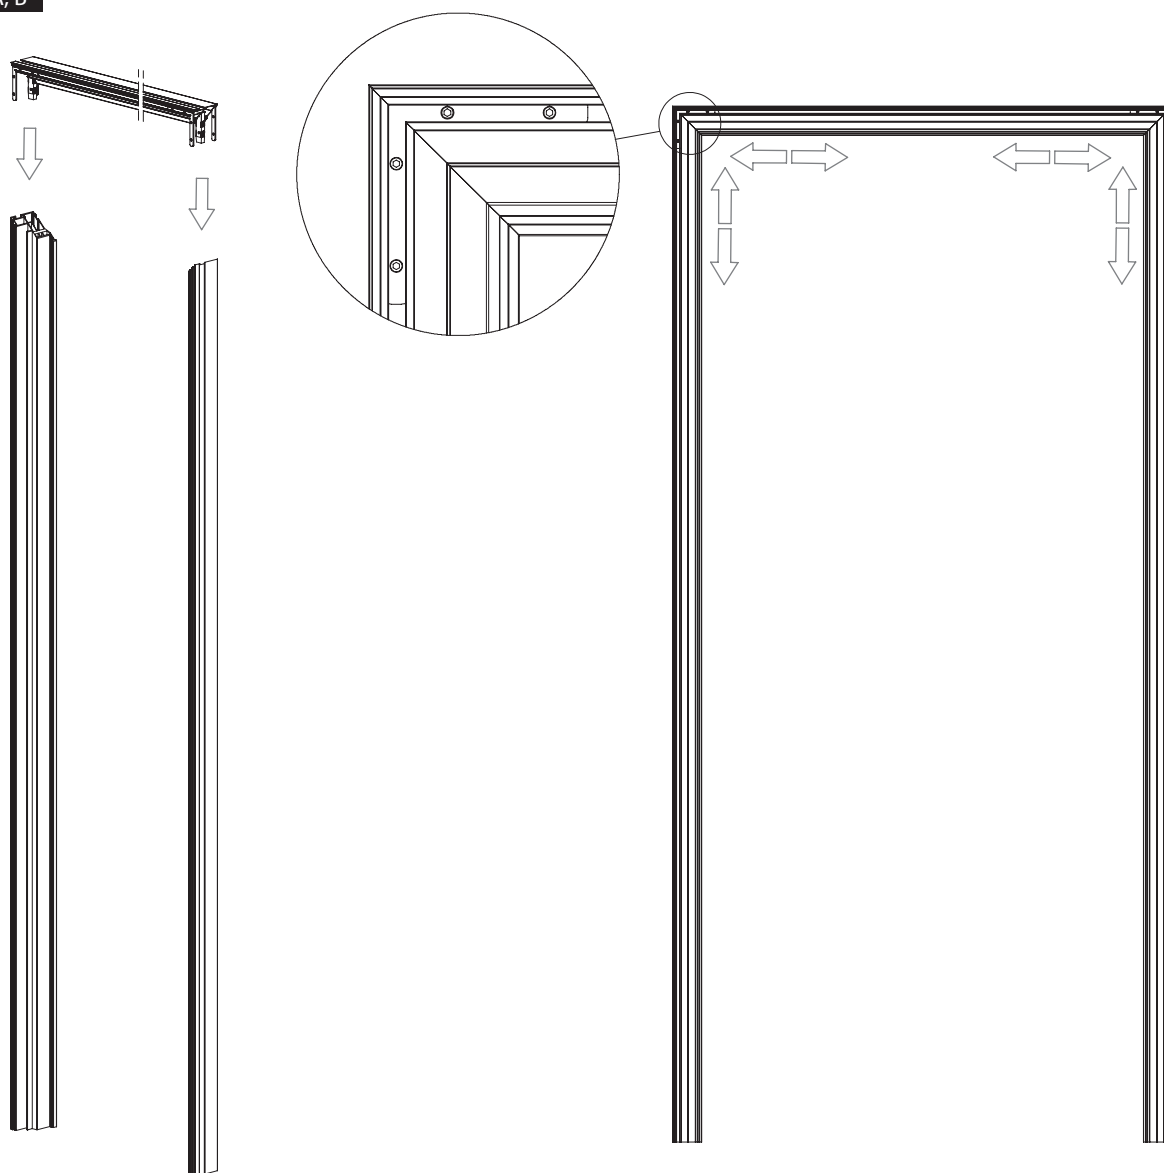







D, E, H, K, L, M

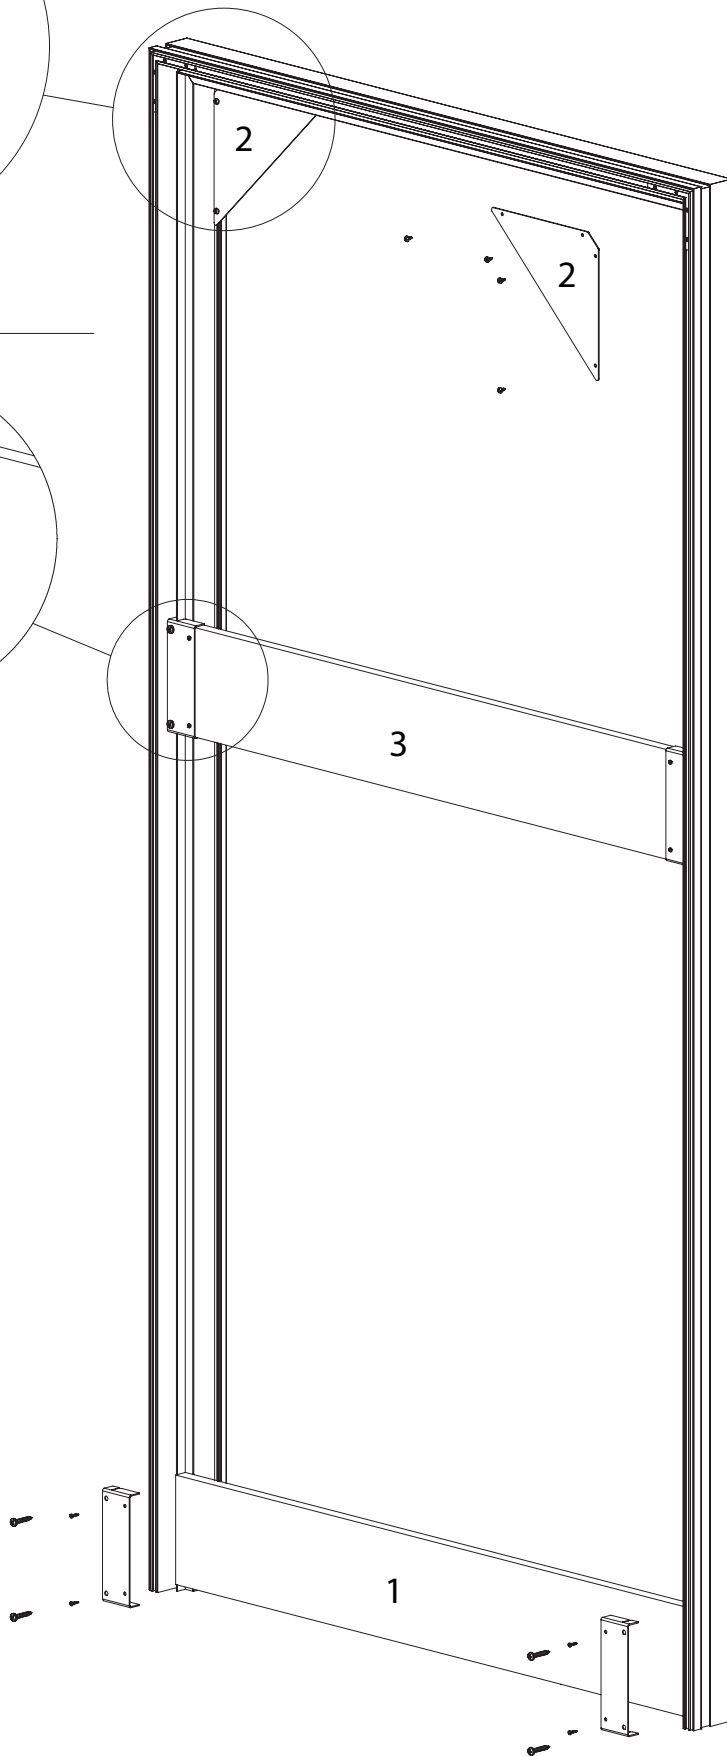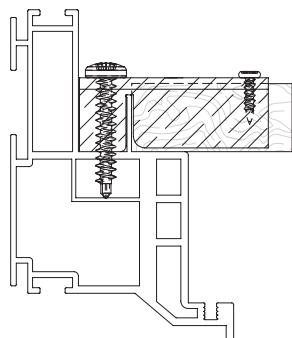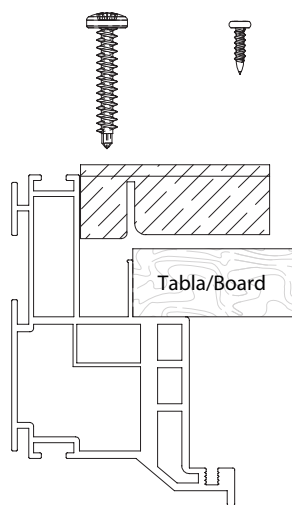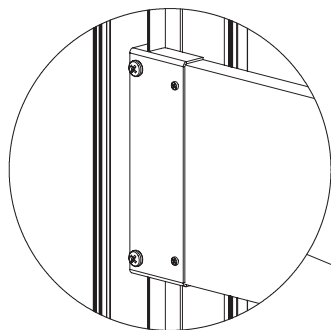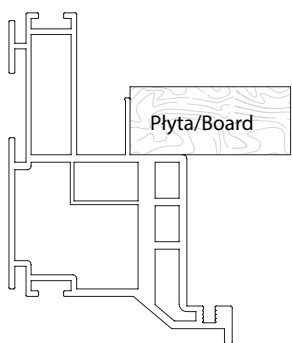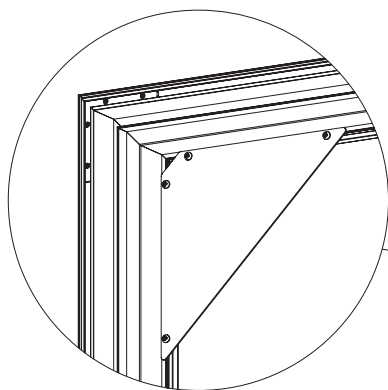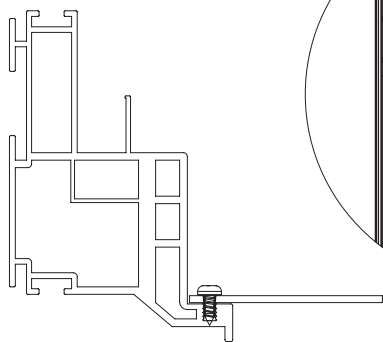


**Montaje en pared de cartón
- yeso placa de 12,5 mm**
Montage Stud Wall




En el caso de diferentes tipos de suelos, se recomienda el uso de cuñas para elevar el marco de la puerta.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

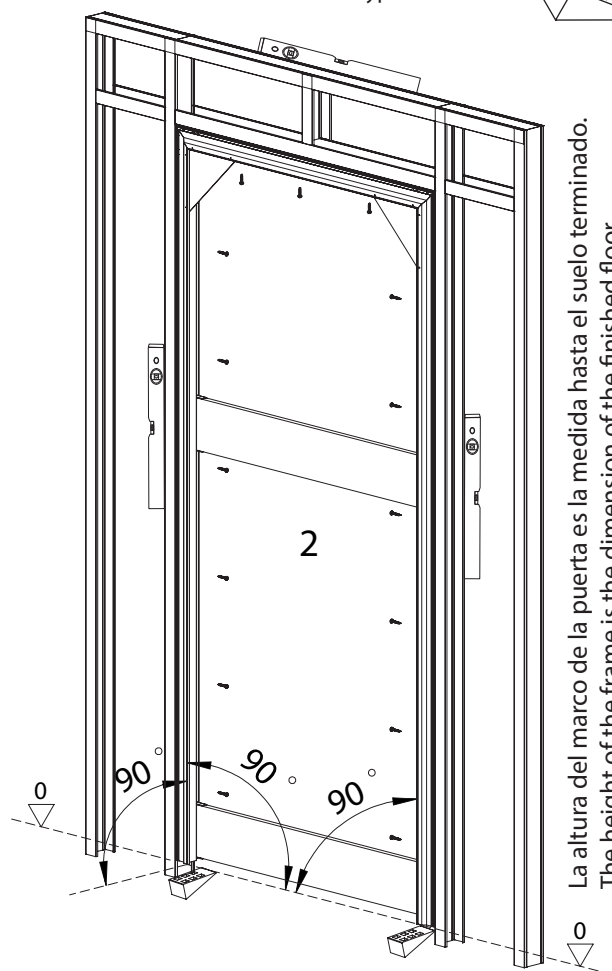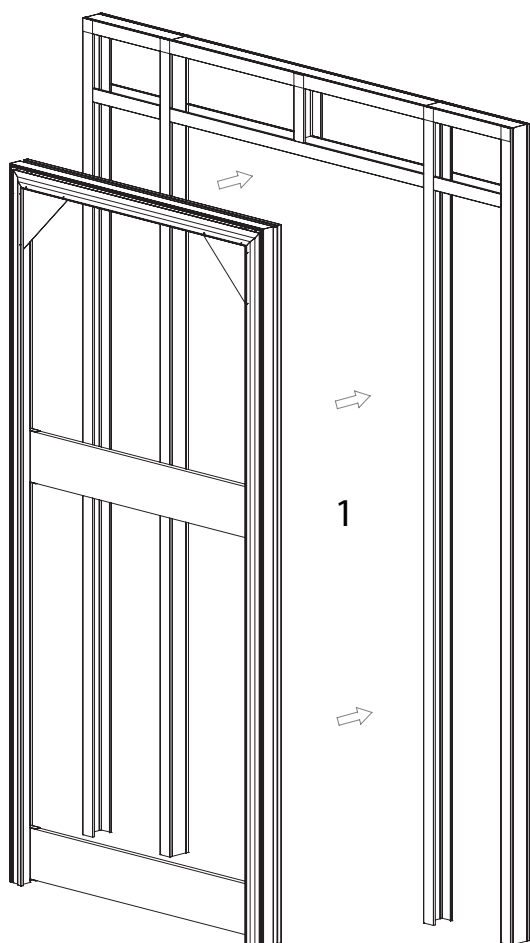





La altura del marco de la puerta es la medida hasta el suelo terminado.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

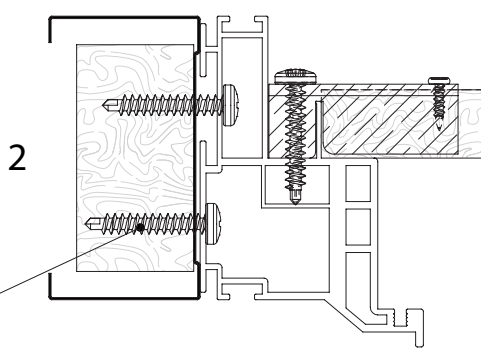

En los agujeros de las bisagras, atornille tornillos adicionales para reforzar alrededor de las bisagras.
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.

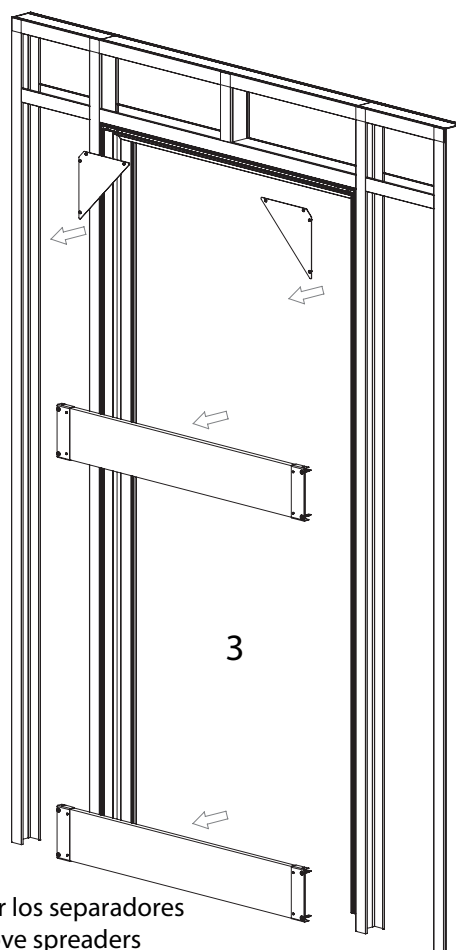


Quitar los separadores
Remove spreaders

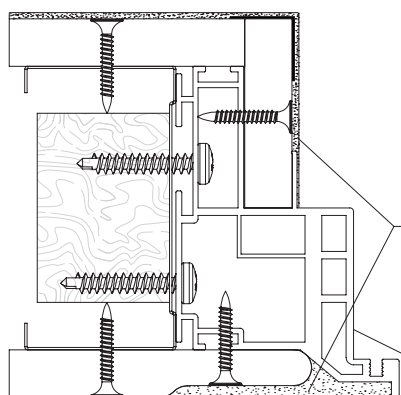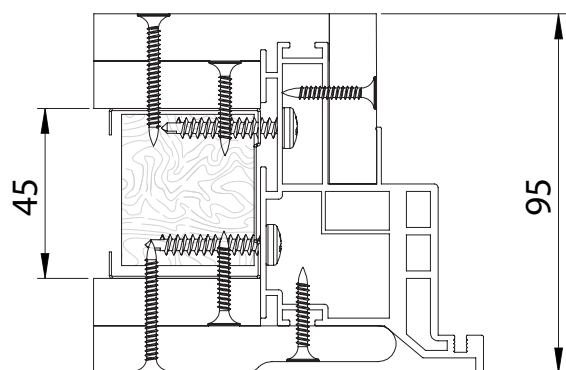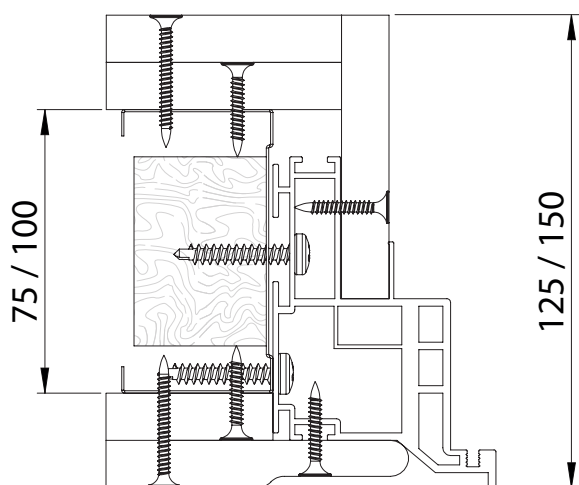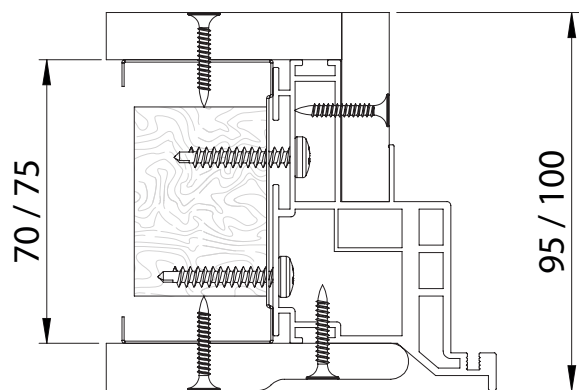

Al enyesar, usar cinta o malla de refuerzo en las uniones
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.

Quitar la lámina protectora de los perfiles.
Los perfiles se pueden pintar con pinturas para paredes.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

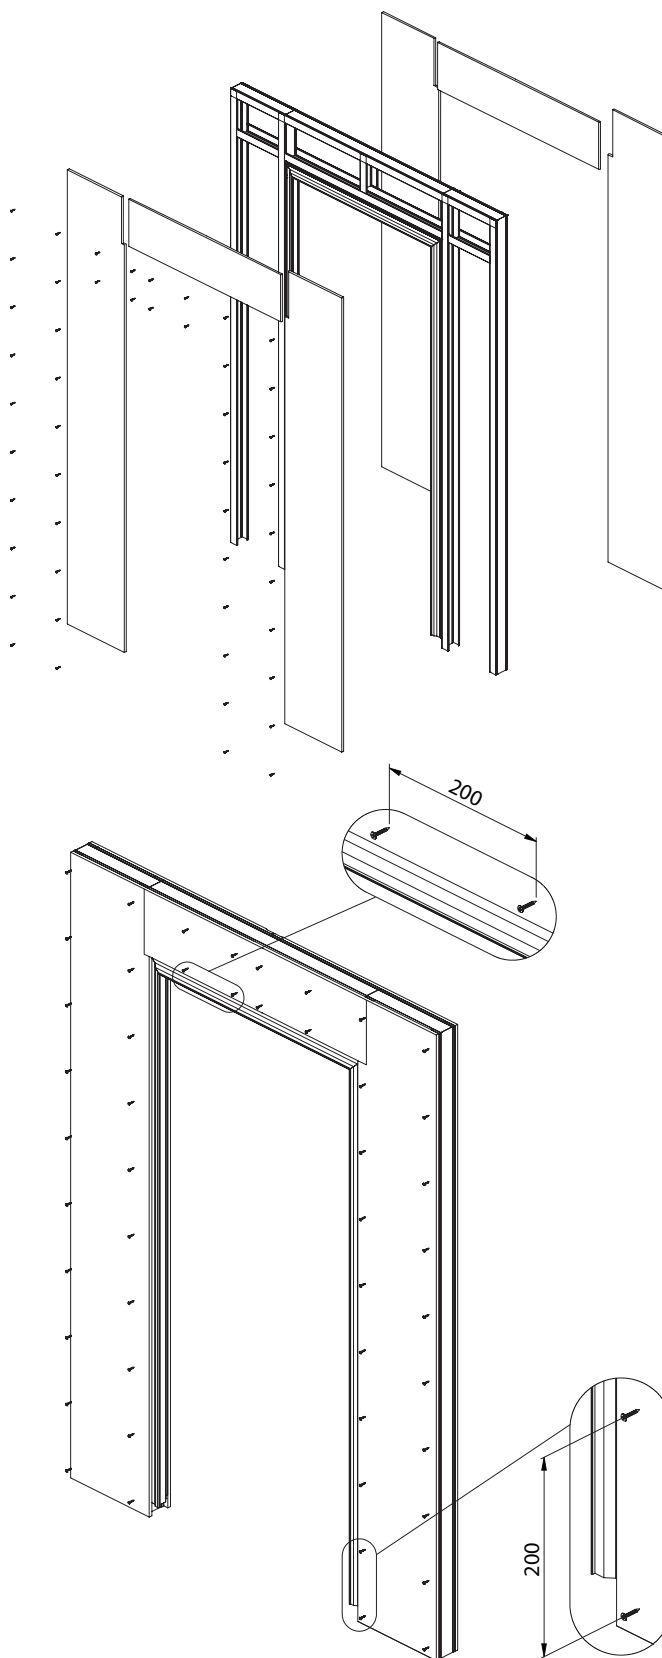


Montaje de pared de ladrillo

Montage Solid Wall





1

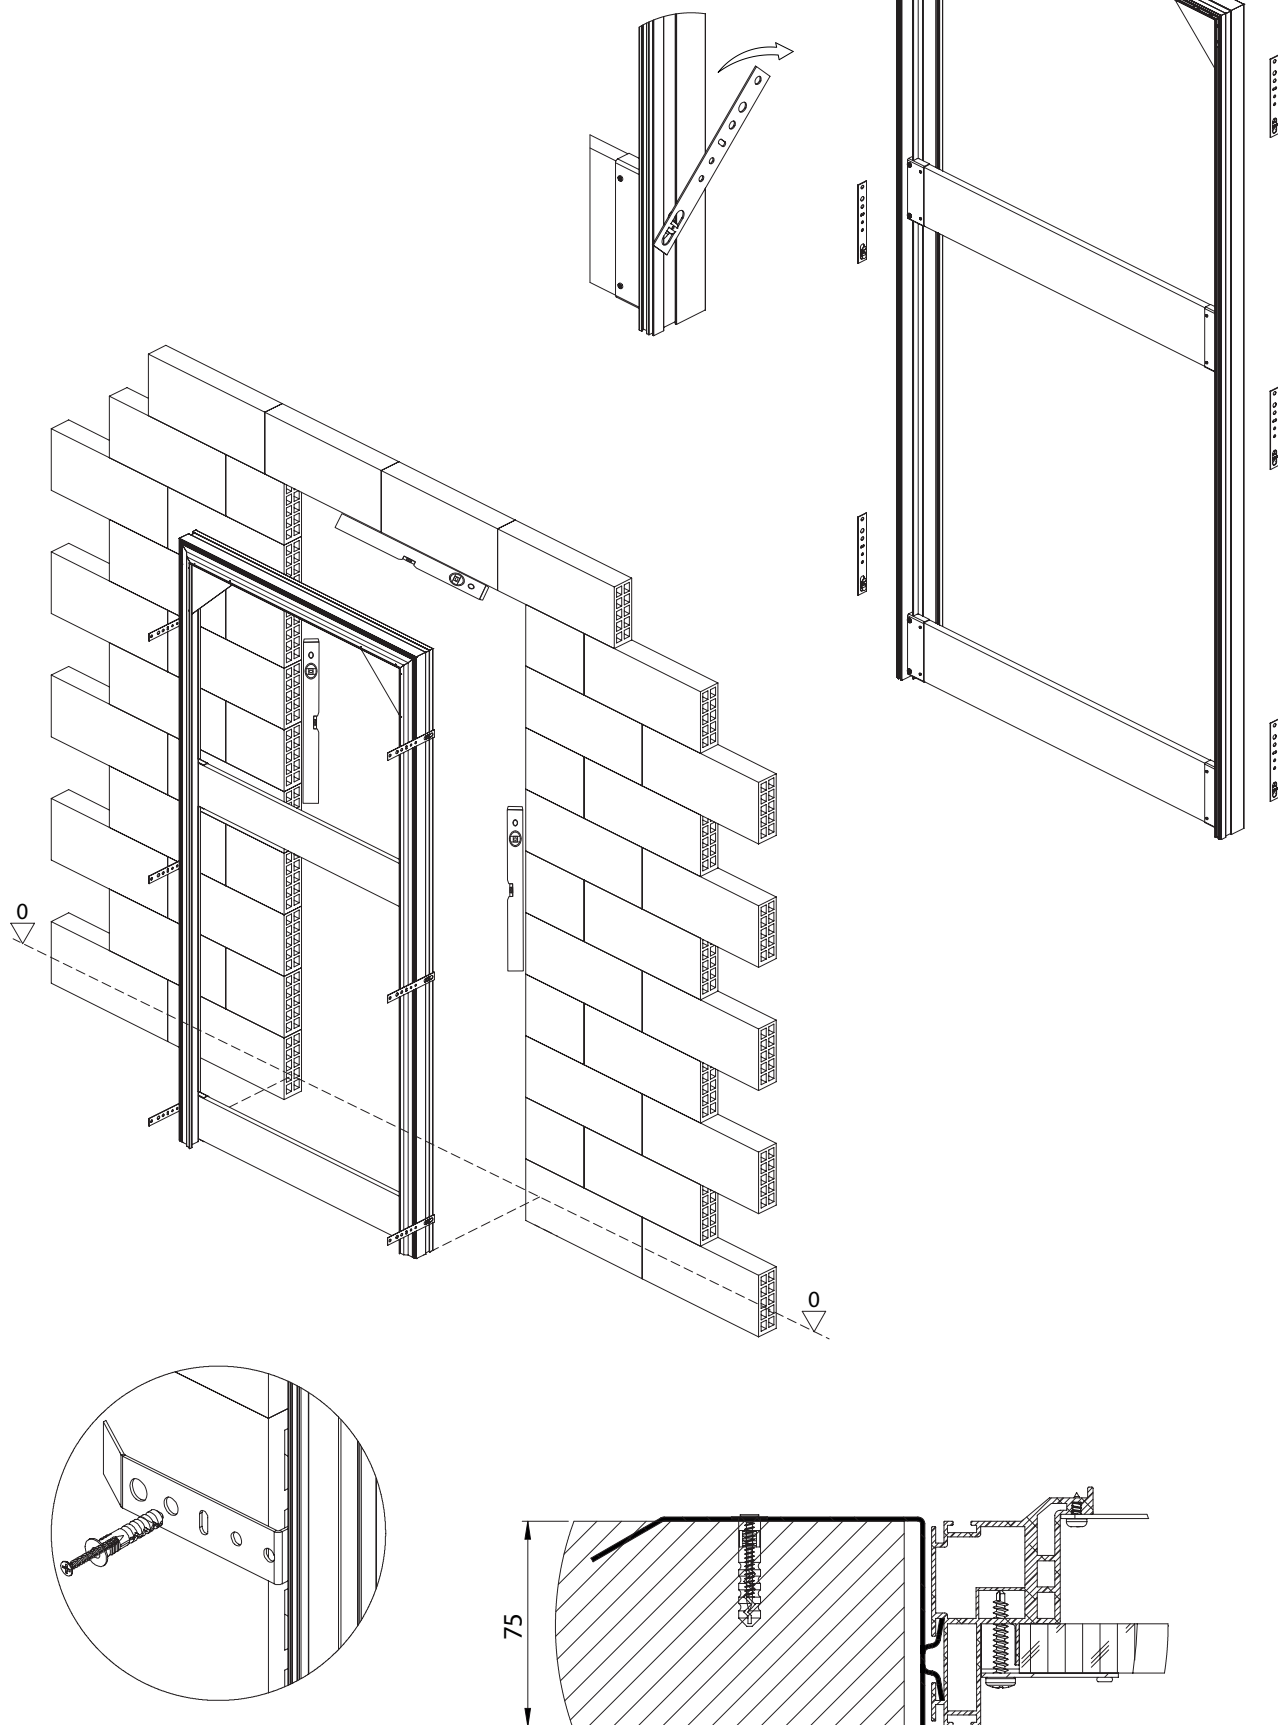




En el caso de diferentes tipos de suelos, se recomienda el uso de cuñas para elevar el marco de la puerta.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

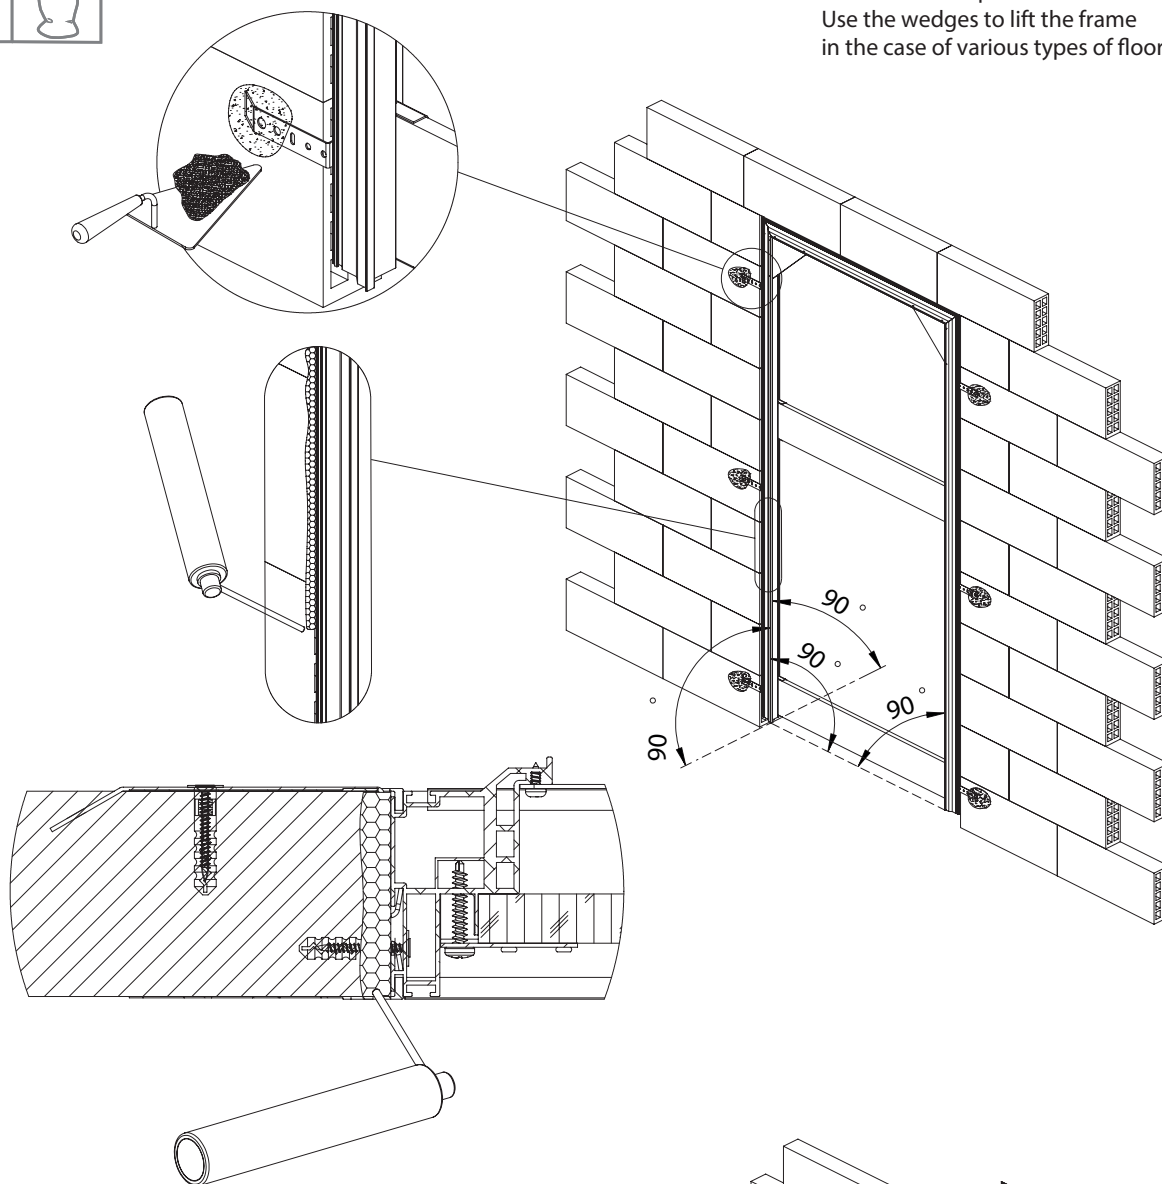

La altura del marco de la puerta es la medida hasta el suelo terminado.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

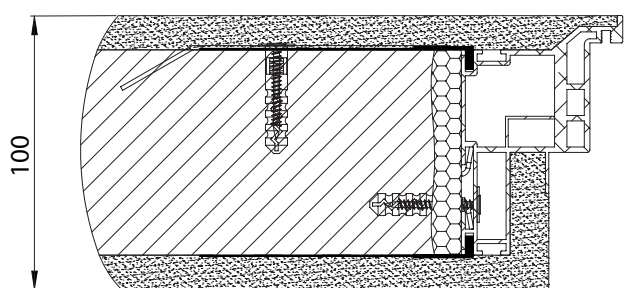

Al enlucir, utilizar una malla de refuerzo en las uniones.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.

